

Baureihe/Series/Série Ausführung **Peripheralpumpe**


**MPB**

Design **Peripheral pump**



Construction **Pompe périphériques**

**Einsatzgrenzen / operating limits**

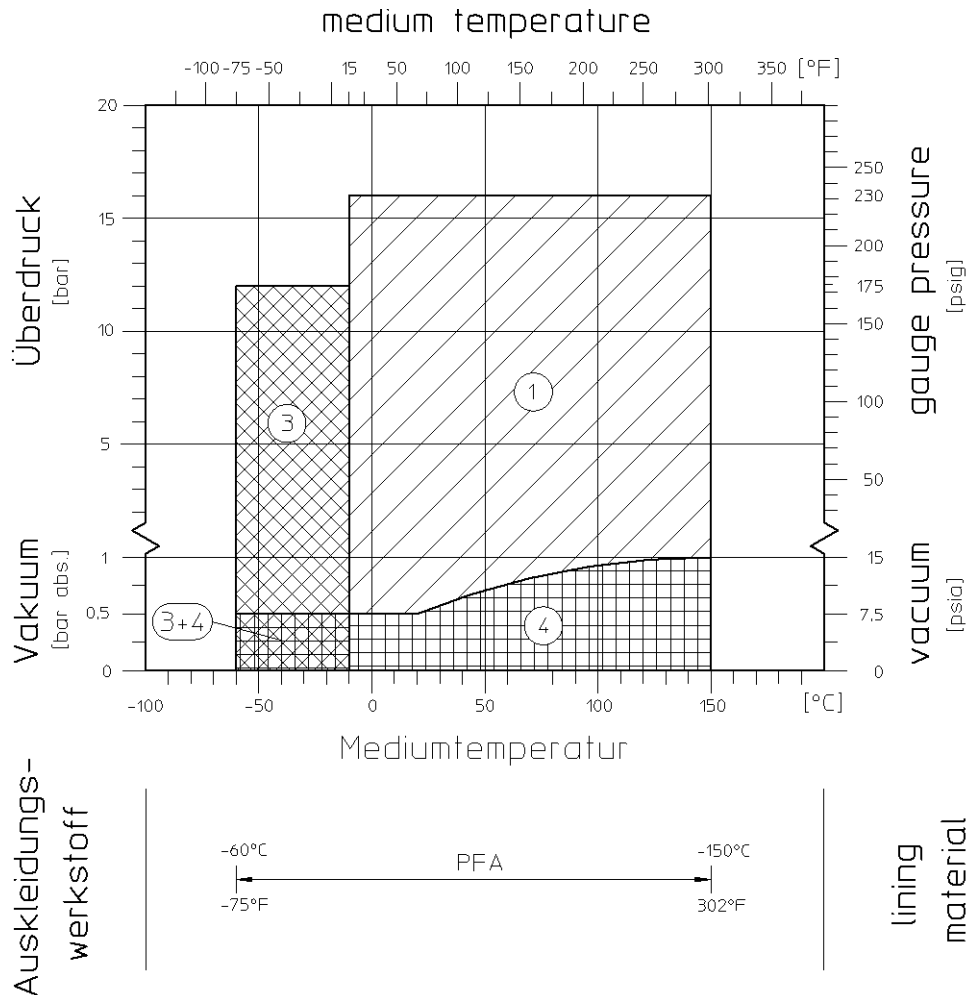

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 Standard<br/>Bei Einsatz unter ASME-Bedingungen (Sphäroguss nach A395) kann der Standardbereich auf -30 °C und 16 bar erweitert werden.</p> <p>3 Tiefere Temperaturen durch Sondermaterial</p> <p>4 Höheres Vakuum bei Pumpenstillstand durch Sonderspalttöpfe</p> | <p>Standard<br/>Application under ASME-specification (ductile iron acc. to A395) the standard range can be expanded up to -30 °C and 16 bar.</p> <p>Lower temperatures by special materials</p> <p>Higher vacuum at pump standstill by special can unit</p> |
|---|---|

Modification techniques possibles sans réservations!  
 Graphique non à l'échelle!  
 Dimensions variables uniquement revêtues d'une signature!  
 This leaflet is subject to alteration!  
 Drawing not to scale!  
 Certified for construction purposes only when signed!  
 Technische Änderungen vorbehalten!  
 Nicht maßstäblich!  
 Maße nur mit Unterschrift verbindlich!