
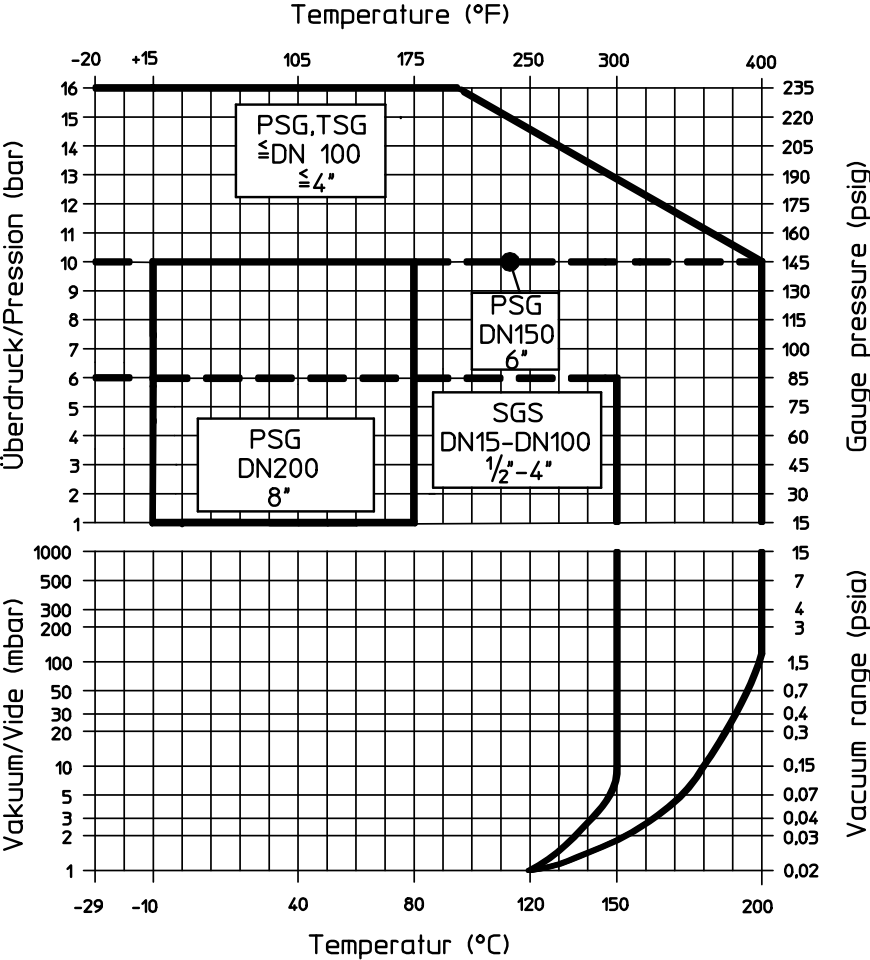


Nach ASME B 16.42

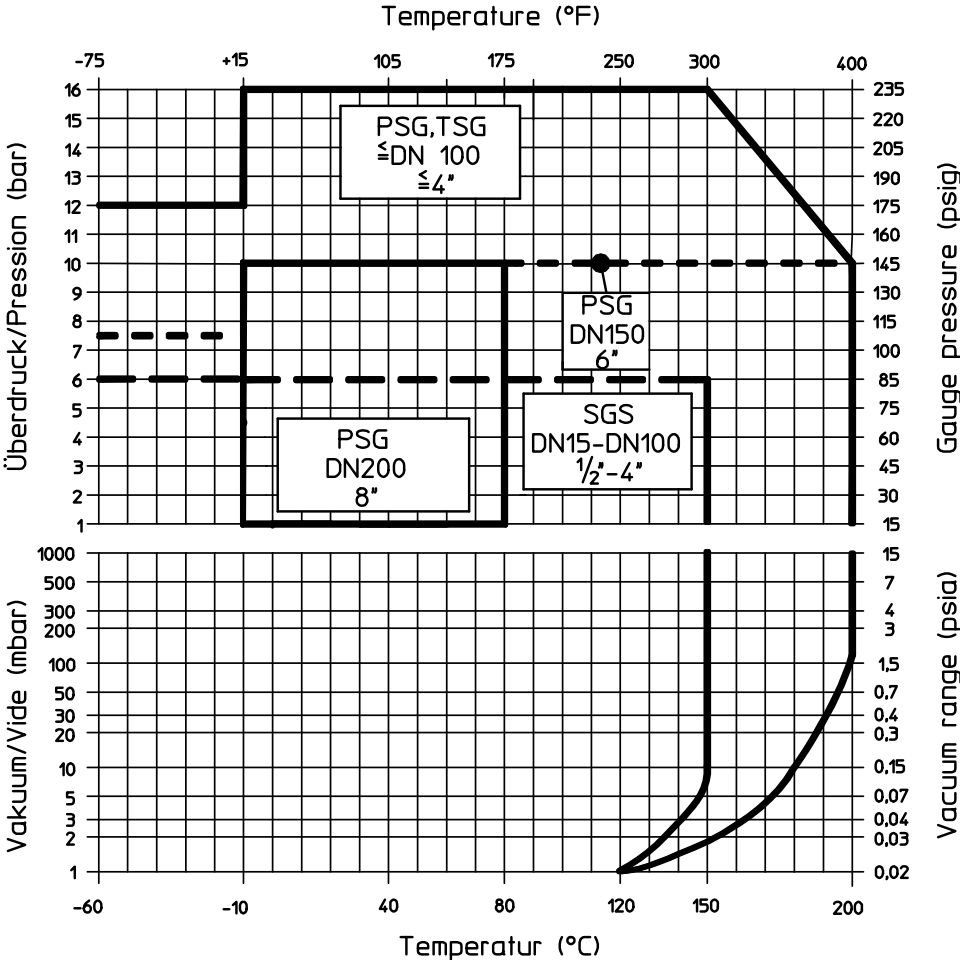

Beim Einsatz im Geltungsbereich von ASME/ANSI ist die Tieftemperatur von ASTM A395 auf -20 °F (-29 °C) begrenzt. When used in the area of application of ASME, the low temperature of ASTM A395 is limited to -20°F (-29°C)

En cas d'utilisation dans la zone d'application d'ASME, la basse température de ASTM A395 est limitée à -20°F (-29°C)

PSG - TSG - SGS
 Druck-Temperatur-Diagramm
 Pressure/temperature diagram, Diagramme pression/température

	Datum	Name	Maßstab
Bearb.	07.08.2001	Schellschm	1:1
TM 6288	30.09.2005	Schellschm	
Zeichn.-Nr.			9540-00-2000/4-01
Komm.-Nr.			
Blatt 1		von 1 Bl.	



© Richter Chemie-Technik GmbH
 Otto-Schott-Str.2 D-47906 Kempen
 Tel. +49(0)2152/146-0, Fax +49(0)2152/146-190, e-mail: info-richter@richter-ct.com